


BOMBA SUPERFICIAL SOLAR HELICOIDAL MODELOS TSSP



FREE ACCESSORIES



MODEL INSTRUCTION

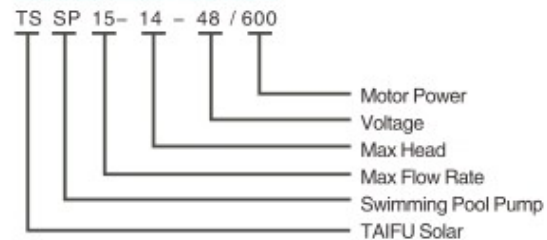

Materiales:

Exterior: Acero Inoxidable
Cuerpo de la bomba : Acero Inoxidable
Motor de la bomba : Acero Inoxidable

Características:

Bomba Superficial Tipo Helicoidal
Comparado con sistemas tradicionales , su eficiencia mejora en un 25% debido a motor con magnetismo permanente, corriente directa, motor sin sensores y sin escobillas.
Controlador de alta eficiencia, con sistema MPPT y DSP
Bobinas 100% cobre, cold-rolled steel sheet
Conexiones Acero Inoxidable 316
Producto Certificado bajo standares CE

PUMP PERFORMANCE

Model	Voltage v	Power w	MaxFlow Rate m ³ /h	Max Head M	Inlet/ Outlet in
TSSP0.76-30-36/210	36	210	0.76	30	1"X1"
TSSP1.6-50-48/500	48	500	1.6	50	1"X1"
TSSP3.5-100-110/1000	110	1000	3.5	100	1"X1"

