

BOMBA SUPERFICIAL SOLAR PARA PISCINAS MODELOS TSSP




- Suction / max. positive inlet lift: 3.0 M
- Max. Casing pressure: 2.5 bar
- Max. Water temperature: +60°C



FREE ACCESSORIES



MODEL INSTRUCTION

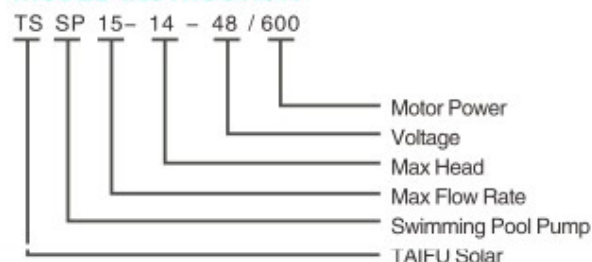

Materiales:

Exterior: Acero Inoxidable
Cuerpo de la bomba : Acero Inoxidable
Motor de la bomba : Acero Inoxidable

Características:

Bomba Superficial
Comparado con sistemas tradicionales , su eficiencia mejora en un 25% debido a motor con magnetismo permanente, corriente directa, motor sin sensores y sin escobillas.
Controlador de alta eficiencia, con sistema MPPT y DSP
Bobinas 100% cobre, cold-rolled steel sheet
Conexiones Acero Inoxidable 316
Producto Certificado bajo standares CE

PUMP PERFORMANCE

Model	Voltage v	Power w	MaxFlow Rate m³/h	Max Head M	Inlet/ Outlet in
TSSP15-14-48/600	48	600	15	14	1.5"X1.5"
TSSP18-12-96/750	96	750	18	12	3"X3"
TSSP25-15-110/1200	110	1200	25	15	3"X3"
TSSP30-20-110/1500	110	1500	30	20	3"X3"

